

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo^{nl}

www.gnuttibortolo.com

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

WINTER
2023/2024



Gnutti Bortolo^{nl}

**DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION**

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980
Tel.0308926011

info@gnuttibortolo.com
www.gnuttibortolo.com

 Gnutti Bortolo Lumezzane

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

ART. 94252 Termoventilatore PTC HP121



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC: eroga potenza in base alla temperatura ambiente **per ambienti piccoli.**

(bassa temp. = Potenza massima, e viceversa)

Selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (800W) / Rapid (1500W)

Termostato ambiente regolabile

Oscillazione automatica Destra / Sinistra

Lampada di spia

Interruttore Anti-ribaltamento

Corpo in plastica con maniglia integrata,

griglia frontale in metallo-

220-240V~ 50Hz 1500W

Dimensioni prodotto in (mm):179x273x140

TERMOVENTILATORI DA TAVOLO



OSCILLAZIONE DX/SX



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE ORE LUMINOSO



VENTILAZIONE

€ 43,20

ART. 94253 Termoventilatore murale PTC HP093



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TEMPERATURA REGOLABILE



VENTILAZIONE



IP22 GRADO DI PROTEZIONE



TIMER 12H

Termoventilatore a parete PTC, eroga calore in base alla temperatura ambiente:

bassa temperatura = Potenza max, e viceversa

Comandi elettronici + Telecomando

Programmazione giornaliera e settimanale

Selezioni: Stand-by/ Ventilazione/ Eco(1000W)/ Rapid(2000W). Timer (max 12h)

Termostato ambiente regolabile 10-49°C. Sensore apertura finestre.

Display visualizza ogni funzione e la Temperatura Ambiente. Interruttore 0 / I

Grado di protezione IP22 (gocce 15° inclinazione)

Kit per fissaggio a parete.

220-240V~ 50Hz 2000W/220/240V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto in (mm):520x220x125

€ 63,00



SENSORE APERTURA FINESTRA



PROGRAMMA SETTIMANALE



LVD DISPLAY



RISPARMIO ENERGETICO



TELECOMANDO INCLUSO



KIT INSTALLAZIONE MURALE

ART. 94254 Termoventilatore PTC HOT TOWER HP129



Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temperatura= max potenza e viceversa).

Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione

Selezioni: 0 / Fan / 1000W / 2000W / 2000W+Oscillazione. Termostato ambiente regolabile.

Oscillazione automatica Destra / Sinistra.

Interruttore anti-ribaltamento. Segnalatore luminoso.

Corpo in plastica con maniglia integrata.

Idoneo **per ambienti di 20m²**

220-240V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto in

(mm):185x450x185

€ 51,30

TERMOVENTILATORI A COLONNA



Interrut. anti-ribaltamento



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE ORE LUMINOSO



RISPARMIO ENERGETICO

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO

ART. 94257

Termoventilatore e ventilatore "Silente" 2 in 1 HF207



Il termoventilatore e ventilatore HF207 è dotato di 2 velocità di ventilazione (1000-2000 W), 2 potenze di riscaldamento e un termostato regolabile. È in grado di dirigere l'aria fissa in un punto o di diffonderla a ventaglio. Dispone di un interruttore antiribaltamento e segnalatore luminoso. Provvisto di sistema di oscillazione automatica destra-sinistra. È realizzato di un corpo in plastica con maniglia in cuoio sintetico. IP20 è il suo grado di protezione certificato. Funzione ventilazione e riscaldamento. 2 velocità di ventilazione. 2 temperature di riscaldamento. Termostato regolabile. Oscillazione automatica destra/sinistra. Alimentazione 220-240 V
Dimensioni prodotto: Larghezza 27 cm Altezza 31.2 cm Profondità 20 cm

€ 71,10



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



OSCILLAZIONE DX/SX



IP20 GRADO DI PROTEZIONE



Interrut. antiribaltamento



SEGNALATORE LUMINOSO

ART. 94258

Termoventilatore Ciclonico HF198



Termoventilatore con unità riscaldante orientabile, dirige con precisione il caldo. Unità riscaldante girevole. Griglia frontale con alette radiali curve. Selettore: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W). Termostato regolabile. Corpo in plastica con maniglia integrata. Idoneo per **ambienti di 20m²**. 230V~ 50Hz 2000W
Grado di protezione IP20. Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad uso occasionale. Dimensione prodotto in (mm):325x315x171

€ 49,50



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



TESTA ORIENTABILE




FUNZIONE CICLOPICA

ART. 94264

Stufa radiante a parete HR312 PER AMBIENTI ESTERNI

STUFE AL QUARZO

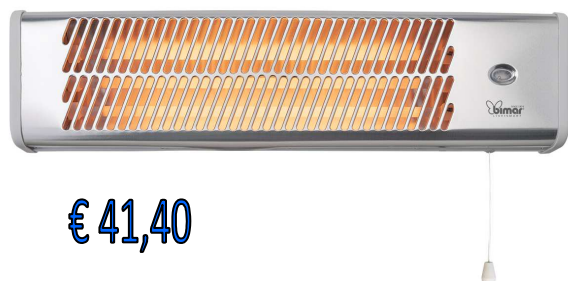

€ 41,40

Stufa al quarzo a parete elettrica radiante per uso in **ambienti esterni** e fuori dagli ambienti chiusi. 3 resistenze al quarzo. Interruttore a tirante con display. Selezioni: Eco (500W)/ Comfort (1000W)/ Rapid (1500W). Parabola riflettente in alluminio. Supporto murale con regolazioni alto/basso. Kit fissaggio. Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua). Corpo in metallo. 220-240V~50-60Hz 1500W
Dimensioni prodotto in (mm):583x115x133



KIT INSTALLAZIONE MURALE



3 POTENZE RISCALDAMENTO



IP24 GRADO DI PROTEZIONE



3 RESISTENZE ANALOGHE




SILENZIOSO



TESTA ORIENTABILE

ART. 94265 Stufa radiante HR318 AL CARBONIO

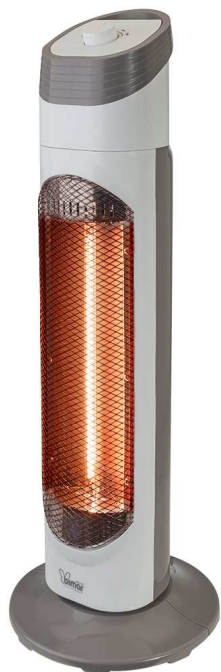

Stufa elettrica radiante al carbonio

Con oscillazione.

Elemento riscaldante in fibra di carbonio a bassa intensità luminosa

Selezioni: 0 / Eco (450W) / Rapid (900W)

Oscillazione Destra / Sinistra

Interruttore anti-ribaltamento

Parabola riflettente in metallo

Griglia protezione in metallo

Corpo in plastica

Idonea per **ambienti di 9m²**.

220-240V~ 50-60Hz 900W

Dimensioni prodotto in (mm):240x678x240

€ 34,20

STUFE AL CARBONIO



2 POTENZE
RISCALDAMENTO



RISPARMIO
ENERGETICO



Interrut. anti-
ribaltamento

ART. 94266 Termoconvettore in mica HC515 a convezione naturale



Termoconvettore a convezione naturale e irraggiamento termico.

Elemento riscaldante in mica.

Piedi di appoggio provvisti di ruote piroettanti.

Selezioni: 0/ Eco (1000W) / Rapid (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Interruttore anti-ribaltamento.

Segnalatore luminoso.

Corpo in metallo, fianchi in plastica con maniglia integrata.

Superficie riscaldata: 20m² circa.

Grado di protezione IP20.

220-240V~ 50-60Hz 2000W

Dimensioni prodotto in (mm):550x618x265

€ 76,50

TERMOCONVETTORI



2 POTENZE
RISCALDAMENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SEGNALATORE
LUMINOSO



SILENZIOSO



Interrut. anti-
ribaltamento

ART. 94267 Termoconvettore HC512 a convezione naturale TURBO



Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa; il ventilatore Turbo estende il calore

Resistenze in filo metallico non incandescente

Selezioni: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Ventilatore turbo.

Segnalatore luminoso.

Fianchi in plastica con maniglia integrata.

Corpo in metallo.

Idoneo per **ambienti fino a 20m²**.

220-240V~ 50Hz 1800-2000W

Dimensioni prodotto in (mm):710x445x218

€ 63,00



FUNZIONE
TURBO



3 POTENZE
RISCALDAMENTO



SEGNALATORE
LUMINOSO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SILENZIOSO

*Prezzi netti IVA esclusa.
Promo INVERNO 2023/2024
Valida per articoli a magazzino
fino ad esaurimento scorte.